


MTH Solaranlagen



Bestellzeichnung SUNNY FLEX® S+

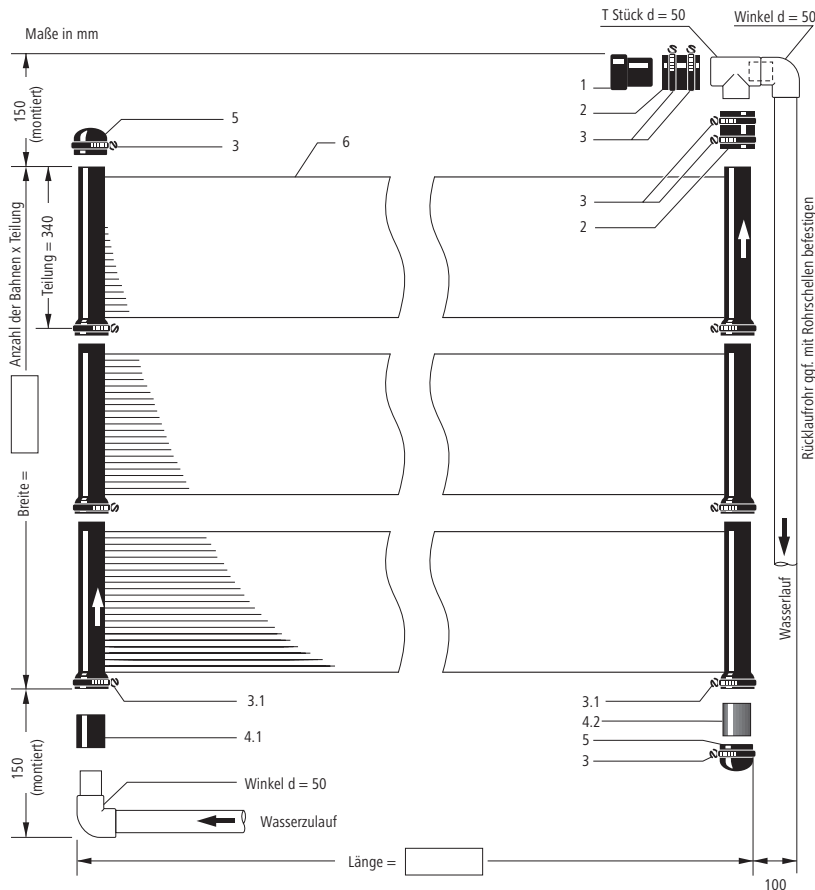

i Vor Verbindung der Verteiler- und Sammelrohre, Nippel, Endkappen usw., ist die Reinigung z. B. mittels Cepex-Reiniger 364 zur Entfernung von Trennmittel, Staub usw. erforderlich!

i Für die schwimmende Verlegung der Solaranlage empfehlen wir die Verwendung einer Gummimuffe (M159216) und zwei Schellen (M481218), angebracht zwischen Spezial-Nippel 4.1 und der PVC Rohrleitung.

Lieferumfang	Nr. in Zeichnung	Anzahl	Artikel-Nr.
SUNNY FLEX® S+ Kollektorbahn / 0,34 m breit (Länge inklusive Sammel- und Verteilerrohr)	6		M151198
Schlauchschelle Ø = 40 / 60 mm	3.1		M481217
Montageschiene Universal für 3 Bahnen mit 6 Schrauben, 1,02 m lang, Bedarf: 1,5 Stück pro m ²			M153116
Montageschienen Ziegelsprung mit 2 Schrauben, 0,34 m lang Bedarf: 6 Stück pro m ²			M153110
Be- und Entlüftungsventil	1	1	M159214
Endkappe	5	2	M159215
Spezial-Nippel (PVC-Muffe mit Edelstahlstützring)	4.1	1	M153111
Spezial-Nippel (Edelstahlrohr)	4.2	1	M153112
Gummimuffe, 9 cm	2	2	M159216
Edelstahlschelle Ø = 50 / 70 mm	3	6	M481218
Spezial Klebe-Mastic, 1 Kartusche 310 ml pro 1,5 m ²			159210
Solarfläche zum Aufkleben der Montageschiene			
Montagehilfe für sehr steile Dächer - Schiene Universal			M159225
- Schiene Ziegelsprung			M159223
Ausgleichsstück für Sammelrohre, Ziegelsprung > 340 mm			M153114
Solarsteuerung SC 3		1	AC-SC3A
Motorumsteuerventil Ø = 50 mm		1	AC-MUV50-2
Motorumsteuerventil Ø = 63 mm		1	AC-MUV63-2
Solarsteuerung SC Compact		1	AC-SCC50*
Steuerung in Motorumsteuerventil integriert, Ø = 50 mm			
Solarsteuerung SC Compact		1	AC-SCC63*
Steuerung in Motorumsteuerventil integriert, Ø = 63 mm			

**Auch als Montageset
komplett lieferbar**
Artikel Nr. M153113